


Mu 3.6
Mu=mit Sechskantmutter

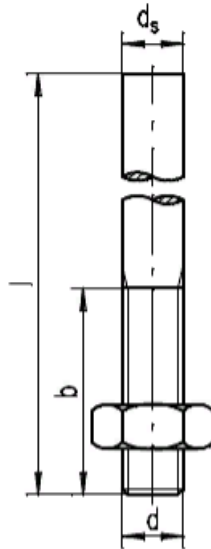

d	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
b	35	40	45	55	65	75	85	105	125
d _s max.=Nennmaß	6	8	10	12	16	20	24	30	36
d _s min. ²⁾	= Flankendurchmesser								
l _{Nennmaß}	130	140	150	170	190	210	230	270	310
l _{min.}	128	138	148	168	187,7	207,7	227,7	267,4	307,4
l _{max.}	132	142	152	172	192,3	212,3	232,3	272,6	312,6

2) Bei Vollschäft gilt für den Schaftdurchmesser 5 das Toleranzfeld h15

Abmessung Stück

M6	x	130/ 35	100
M8	x	140/ 40	100
M10	x	150/ 45	100
M12	x	170/ 55	50
M14	x	180/ 60	50
M16	x	190/ 65	25
M18	x	200/ 70	25
M20	x	210/ 75	25
M22	x	220/ 80	25
M24	x	230/ 85	10
M27	x	250/ 95	10
M30	x	270/105	10
M33	x	290/115	1
M36	x	310/125	1