


DIN 966 (EN ISO 7047)



Параметры винта		Номинальный диаметр резьбы d									
		M1,6	M2	M2,5	M3	M (3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
Шаг резьбы, P		0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Высота, f		0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	2	2,3
Диаметр головки, dk	EN ISO 7047	3	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3
	DIN 966				5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
Высота головки, k	EN ISO 7047	1	1,2	1,5	1,65	2,35	2,7	2,7	3,3	4,65	5
	DIN 966	0,96				1,93	2,2	2,5	3	4	
m	Форма H	1,9	2	3	3,4	4,8	5,2	5,4	7,3	9,6	10,4
	Форма Z	1,9	2,2	2,8	3,1	4,6	5	5,3	7,1	9,5	10,3
Номинальная длина, l	мин.	3	3	3	4	5	5	6	8	10	12
	макс.	16	20	25	30	35	40	50	60	60	60

Все параметры в таблице указаны в мм.

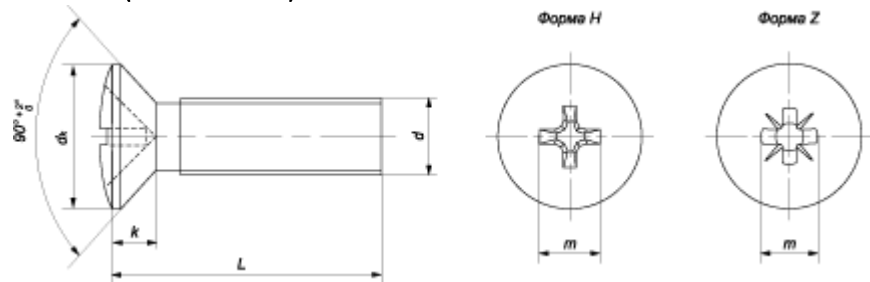