


DIN 964 (EN ISO 2010)



Параметры винта		Номинальный диаметр резьбы d1									
		M1,6	M2	M2,5	M3	M (3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
Шаг резьбы, P		0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Диаметр головки, d2	EN ISO 2009	3	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3
	DIN 963				5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
Высота головки, k	EN ISO 2009	1	1,2	1,5	1,65	2,35	2,7	2,7	3,3	4,65	5
	DIN 963	0,96				1,93	2,2	2,5	3	4	
n		0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5
t, макс.		0,8	1	1,2	1,45	1,7	1,9	2,4	2,8	3,7	4,4
Номинальная длина, l	мин.	2,5	3	4	5	6	6	8	8	10	12
	макс.	16	20	25	30	35	40	50	60	80	80

Все параметры в таблице указаны в мм.

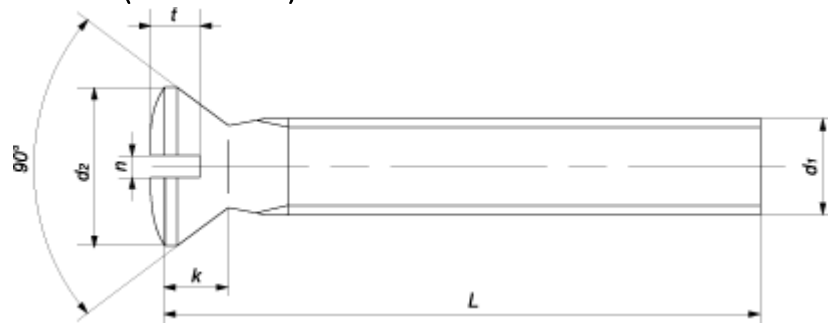