


DIN 551 (EN ISO 4766)

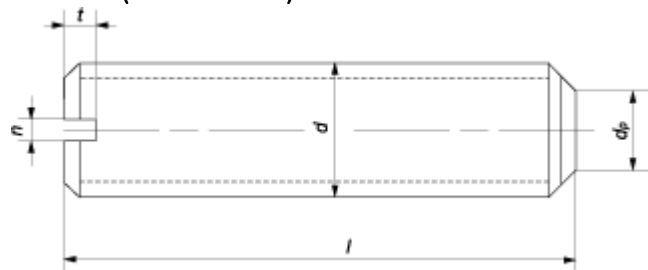

Параметры винта		Номинальный диаметр резьбы d								
		M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Шаг резьбы, P		0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,2	1,5	1,75
n		0,25	0,4	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
dp		0,75	1,25	1,75	2,25	3,2	3,7	5,2	6,64	8,14
t	мин.	0,64	0,72	0,8	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8
	макс.	0,84	0,95	1,05	1,42	1,63	2	2,5	3	3,6
Номинальная длина l	мин.	3	3	3	3	4	4	5	6	20
	макс.	12	16	30	40	40	60	80	80	80

Все параметры в таблице указаны в мм.