



DIN 7976 (ISO 1479)

Форма С

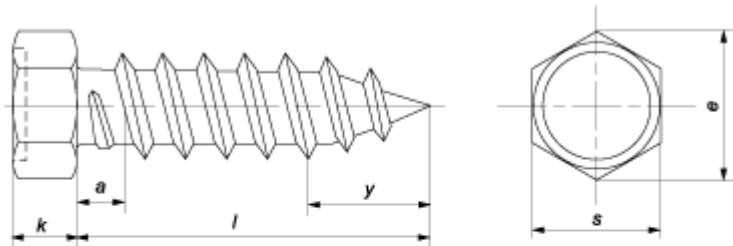

Форма F



Параметры шурупа (самореза)		Номинальный диаметр резьбы								
		ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	ST8	ST 9,5
Шаг резьбы, P		0,8	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
а, макс.		0,8	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
к, макс.	ISO 1479	1,6	2,3	2,6	3	3,8	4,1	4,7	6	7,5
	DIN 7976	1,42	1,62	2,42	2,92	3,12	4,15	4,95	5,95	-
s		3,2	5	5,5	7	8	8	10	13	16
е, не менее		3,38	5,4	5,96	7,59	8,71	8,71	10,95	14,26	17,62
у	Форма С	2	2,6	3,2	3,7	4,3	5	6	7,5	8
	Форма F	1,6	2,1	2,5	2,8	3,2	3,6	3,6	4,2	4,2
Номинальная длина l	мин.	4,5	6,5	6,5	9,5	9,5	13	13	13	16
	макс.	16	19	22	25	32	32	38	50	50

Все параметры в таблице указаны в мм.

