


DIN 6325 (EN ISO 8734-A)

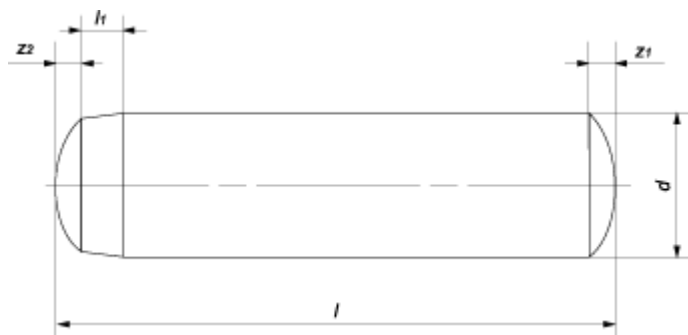

d		1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
z1		0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3
z2		0,08	0,12	0,18	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,3	1,3	1,7	2
l1		0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	2,5	3	4
l	мин.	4	4	6	6	8	6	10	10	16	20	20	70	40	50
	макс.	12	16	50	26	45	60	60	80	120	120	120	120	120	120

Все параметры в таблице указаны в мм.