


DIN 462

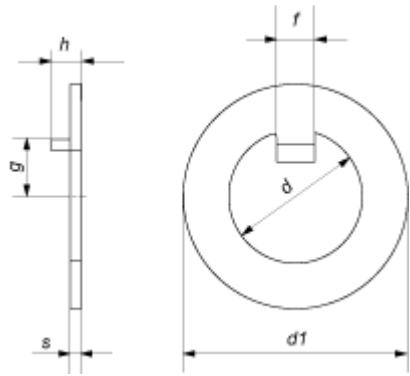

Параметры шайбы					
Внутренний диаметр, d	Внешний диаметр, d1	Толщина, s	Высота, h макс.	f	g
8	20	0,8	2,5	3	5,9
10	25	0,8	3	4	7,4
12	28	0,8	3	5	9,3
14	30	0,8	3	5	11,4
16	32	1	3	5	13,5
18	34	1	4	6	15,4
20	36	1	4	6	17,5
22	40	1	4	6	19,5
24	42	1	4	6	21,6
26	45	1	5	7	23,5

28	50	1	5	7	25,5
30	50	1,2	5	7	27,5
32	52	1,2	5	7	29,6
35	55	1,2	5	7	32,6
38	58	1,2	5	8	35,3
40	62	1,2	5	8	37,3
42	62	1,2	5	8	39,3
45	68	1,2	5	8	42,4
48	75	1,2	5	8	45,4
50	75	1,2	5	8	47,4
52	80	1,2	6	10	49,3
55	80	1,2	6	10	52,9
58	90	1,5	6	10	55,3
60	90	1,5	6	10	57,3
62	95	1,5	6	10	59,3
65	95	1,5	6	10	62,4
68	100	1,5	6	10	65,4
70	100	1,5	6	10	67,4

72	110	1,5	7	10	68,9
75	110	1,5	7	10	71,9
80	115	1,5	7	10	76,9
85	120	1,5	7	10	81,9
90	130	1,5	7	10	86,9
95	135	1,5	8	12	91,8
100	145	1,5	8	12	96,9
105	155	1,5	-	12	102

Все параметры в таблице указаны в мм.